

# Befestigungselemente


für Elektroinstallationen

**PATENTIERT**

Patent - nr. P 4327436.6-09

## KIMMEL -

## Kabelklemmbügel DKB 18 *doppelt - Bolzenschubtechnik*



### *Einsatzgebiet:*

- zur Verlegung mehrerer Mantelleitungen an Wänden, Decken, in Zwischendecken und abgedeckten Schächten mittels Bolzensetzgerät

### *Einsatzbeispiel:*




### *Merkmale:*

- durch den Einsatz der Kabelklemmbügel können Kabel unterschiedlicher Querschnitte schnell und sicher befestigt werden
- empfohlener Befestigungsabstand: 50 bis 60 cm
- Befestigung von bis zu 18 Leitungen
- breite, stabile Bügel mit handlicher Griffrippe zum leichten Ein- und Nachlegen
- große Bruch-, Schlag- und Splitterfestigkeit durch hochelastisches Material

### *Anwendungsübersicht:*

- geeignet für: Kalksandvollstein, Kalksandlochstein, Mörtelfugen, Bimsstein, Hohlziegel, Leichtbeton, Gipsplatten, Leichthochlochstein, Vollziegel, Vollstein-Leichtbeton, Hohlblock, Hochlochziegel, Porenbeton, Beton, Naturstein

## Abmessungen - Lieferprogramm:

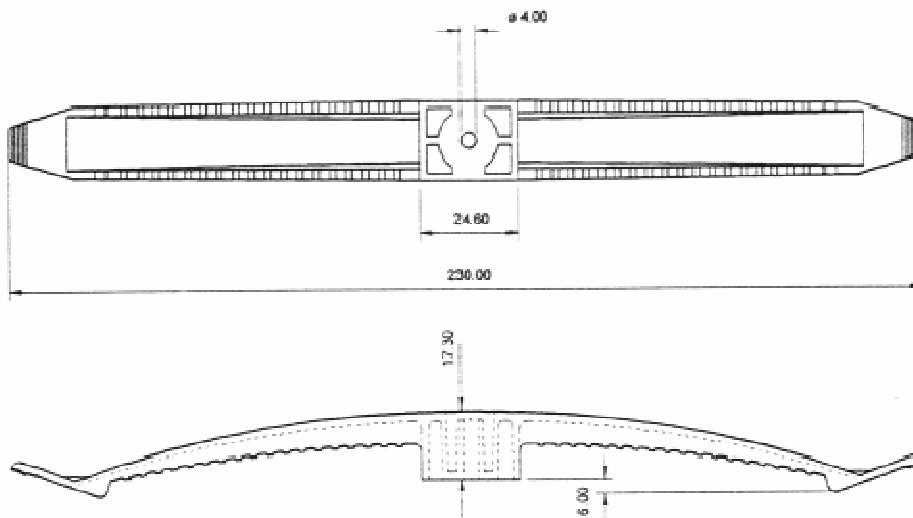

| Bezeichnung                       | Stück pro Verpackungseinheit | Inhalt im Versandkarton (Stück) |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Doppelkabelbügel 18 - ohne Bolzen | 25                           | 150                             |
| Doppelkabelbügel 18 - mit Bolzen  | 25                           | 150                             |

## Technische Parameter:

|            | <b>Haltekraft</b> | <b>Verformungsweg</b> |
|------------|-------------------|-----------------------|
| DKB 18 BST | 109,0 N / 10,9 kg | 41,0 mm               |

## Befestigungsgegenstände nach VDE 0292:

|  | <b>Leitungstyp</b>                           | <b>mit Adernaufbau</b>  | <b>Aufnahmekapazität DKB BST</b>                           |
|--|--|---|--|
| <b>Kunststoffaderleitungen</b>                     | NYA (H07V – U / H07V – R)<br>NYAF (H07V – K) | 1,5 mm <sup>2</sup><br>2,5 mm <sup>2</sup>                                    | max. 46 Leitungen<br>max. 40 Leitungen                     |
| <b>Stegleitungen</b>                               | NYIF   | 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> / 4 x 1,5 mm <sup>2</sup><br>3 x 2,5 mm <sup>2</sup>  | max. 16 Leitungen<br>max. 12 Leitungen                     |
| <b>Mantelleitungen</b>                             | NYM  | 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> / 4 x 1,5 mm <sup>2</sup><br>3 x 2,5 mm <sup>2</sup>  | max. 16 Leitungen<br>max. 12 Leitungen                     |
| <b>umhüllte Rohrdrähte und Bleimantelleitungen</b> | NY Y<br>NYRUZY<br>NYBUY                      | 3 x 1,5 mm <sup>2</sup><br>4 x 1,5 mm <sup>2</sup><br>3 x 2,5 mm <sup>2</sup> | max. 10 Leitungen<br>max. 10 Leitungen<br>max. 8 Leitungen |

## Produktspezifikation:

|                             | <b>Material</b>  | <b>Farbe</b>          |
|-----------------------------|--|-----------------------|
| <b>Klemmbügel<br/>Nagel</b> | Polyamid (halogen – und silikonfrei)<br>Stahl gehärtet | lichtgrau<br>verzinkt |

Lieferung erfolgt ohne Nagel.  
Auf Anfrage auch mit Nagel lieferbar.  
Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung.