

Befestigungselemente

für Elektroinstallationen

Nagelscheibe Würth



Einsatzgebiet:

- zur Kabel- und Rohrfixierung in Kabelschlitzen, Verlegetrassen, an Wänden und Decken

Einsatzbeispiel:




Merkmale:


- durch den Einsatz der Nagelscheiben können ausgewählte Kabel und Rohre unterschiedlicher Durchmesser schnell und sicher befestigt werden
- keine Probleme beim Überputzen auch in schwierigen Bereichen durch flache Gestaltung
- durchgehende Nagelführung gewährleistet hohe Montagefreundlichkeit und mehr Sicherheit
- Kunststoffscheibe verhindert Beschädigung der fixierten Leitungen
- große Bruch-, Schlag- und Splitterfestigkeit durch hochelastisches Material

Anwendungsübersicht:

- geeignet für: Kalksandvollstein, Kalksandlochstein, Mörtelfugen, Bimsstein, Hohlziegel, Leichtbeton, Gipsplatten, Leichthochlochstein, Vollziegel, Vollstein-Leichtbeton, Hohlblock, Hochlochziegel, Porenbeton
- bedingt geeignet für: Beton, Naturstein (wie Granit)



Abmessungen - Lieferprogramm:

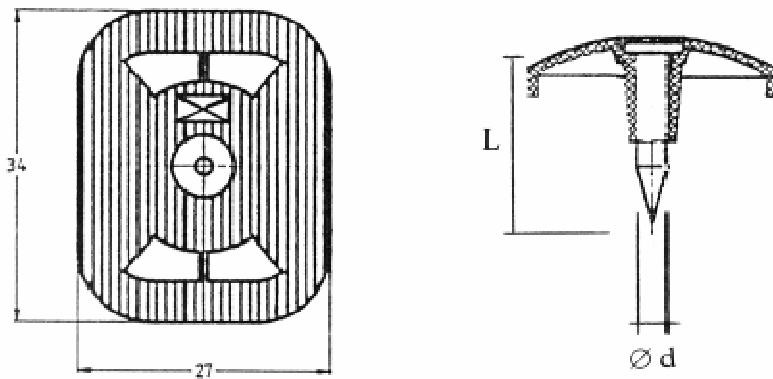

Bezeichnung	Nageldurchmesser d und -länge L in mm		Stück pro Verpackungseinheit
	d	L	
NS 27 / 34 - 2,0	ohne Nagel		300
NS 27 / 34 - 2,0 x 40	2,0	40	200
NS 27 / 34 - 2,0 x 50	2,0	50	150
NS 27 / 34 - 2,0 x 60	2,0	60	150
NS 27 / 34 - 2,5 x 70	2,5	70	100
NS 27 / 34 - 3,0 x 50	3,0	50	100
NS 27 / 34 - 3,0 x 60	3,0	60	100
NS 27 / 34 - 3,0 x 70	3,0	70	100
NS 27 / 34 - 3,3 x 50	3,3	50	100
NS 27 / 34 - 3,3 x 60	3,3	60	100
NS 27 / 34 - 3,3 x 70	3,3	70	100
NS 27 / 34 - 3,3 x 85	3,3	85	100

Technische Parameter (abhängig von Nageldurchmesser und Anwendung):

	Haltekraft	Verformungsweg
NS Würth 2,0	von 29,0 N / 2,9 kg bis 43,0 N / 4,3 kg	von 5,0 mm bis 7,5 mm
NS Würth 3,3	von 28,5 N / 2,85 kg bis 72,0 N / 7,2 kg	von 4,5 mm bis 8,0 mm

Befestigungsgegenstände nach VDE 0292:

	Leitungstyp	mit Adernaufbau	Aufnahmekapazität NS Würth
Kunststoffaderleitungen	NYA (H07V – U / H07V – R)	1,5 mm ²	max. 10 Leitungen
	NYAF (H07V – K)	2,5 mm ²	max. 8 Leitungen
Stegleitungen	NYIF	3 x 1,5 mm ² / 4 x 1,5 mm ²	max. 8 Leitungen
		3 x 2,5 mm ²	max. 6 Leitungen
Mantelleitungen	NYM	3 x 1,5 mm ² / 4 x 1,5 mm ²	max. 2 Leitungen
		3 x 2,5 mm ²	max. 2 Leitungen
umhüllte Rohrdrähte und Bleimantelleitungen	NY Y	3 x 1,5 mm ²	max. 2 Leitungen
	NYRUZY	4 x 1,5 mm ²	max. 2 Leitungen
	NYBUY	3 x 2,5 mm ²	max. 2 Leitungen

Produktspezifikation:

	Material	Farbe
Scheibe	Polyethylen höherer Dichte (halogen- und silikonfrei)	natur
Nagel	Stahl gehärtet	verzinkt