


Befestigungselemente

für Elektroinstallationen



KIMMEL - Kabelklemmbügel DKB 18 doppelt - Nageldübelausführung



Einsatzgebiet:

- zur Verlegung mehrerer Mantelleitungen an Wänden, Decken, in Zwischendecken und abgedeckten Schächten mittels Schlagmontage

Einsatzbeispiel:




Merkmale:

- durch den Einsatz der Kabelklemmbügel können Kabel unterschiedlicher Querschnitte schnell und sicher befestigt werden
- empfohlener Befestigungsabstand: 50 bis 60 cm
- empfohlener Bohrlochdurchmesser: 6 mm
- Befestigung von bis zu 18 Leitungen
- breite, stabile Bügel mit handlicher Griffleiste zum leichten Ein- und Nachlegen
- große Bruch-, Schlag- und Splitterfestigkeit durch hochelastisches Material

Anwendungsübersicht:

- geeignet für: Kalksandvollstein, Kalksandlochstein, Mörtelfugen, Bimsstein, Hohlziegel, Leichtbeton, Gipsplatten, Leichtlochlochstein, Vollziegel, Vollstein-Leichtbeton, Hohlblock, Hochlochziegel, Porenbeton, Beton, Naturstein

Abmessungen - Lieferprogramm:

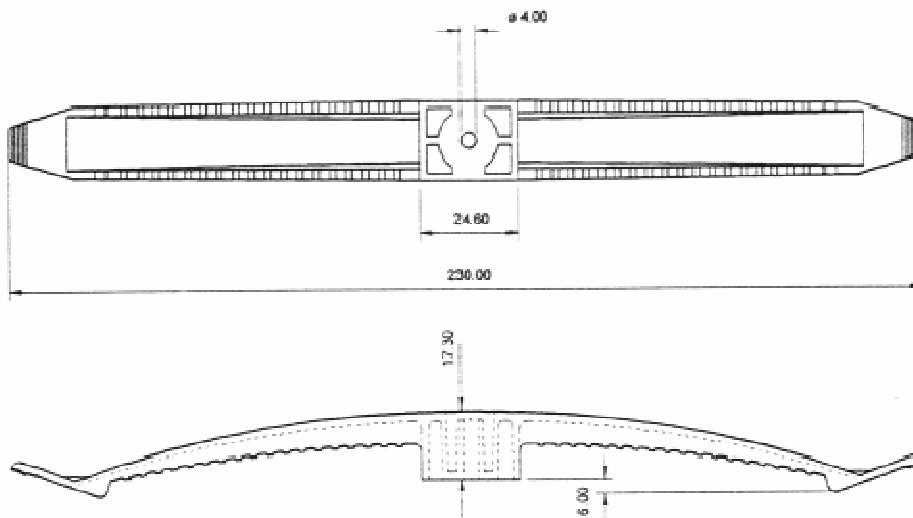

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro Verpackungseinheit	Inhalt im Versandkarton (Stück)
20-000-0288	DKB 18 ohne Dübel	25	150
20-000-0289	DKB 18 mit Dübel	20	160

Technische Parameter:

	Haltekraft	Verformungsweg
DKB 18 NDA	140,0 N / 14,0 kg	44,0 mm

Befestigungsgegenstände nach VDE 0292:

	Leitungstyp	mit Adernaufbau	Aufnahmekapazität DKB NDA
Kunststoffaderleitungen	NYA (H07V – U / H07V – R)	1,5 mm ²	max. 46 Leitungen
	NYAF (H07V – K)	2,5 mm ²	max. 40 Leitungen
Stegleitungen	NYIF	3 x 1,5 mm ² / 4 x 1,5 mm ² 3 x 2,5 mm ²	max. 16 Leitungen max. 12 Leitungen
Mantelleitungen	NYM	3 x 1,5 mm ² / 4 x 1,5 mm ² 3 x 2,5 mm ²	max. 16 Leitungen max. 12 Leitungen
umhüllte Rohrdrähte und Bleimantelleitungen	NY Y	3 x 1,5 mm ²	max. 10 Leitungen
	NYRUZY	4 x 1,5 mm ²	max. 10 Leitungen
	NYBUY	3 x 2,5 mm ²	max. 8 Leitungen

Produktspezifikation:

	Material	Farbe
Klemmbügel	Polyamid (halogen – und silikonfrei)	lichtgrau
Nageldübel	Polyamid (halogen – und silikonfrei)	lichtgrau

Lieferung erfolgt ohne Nagel.
Auf Anfrage auch mit Nagel lieferbar.
Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung.